


Согласовано

Инв. № подл. Попр. и дата Взам. инв. №

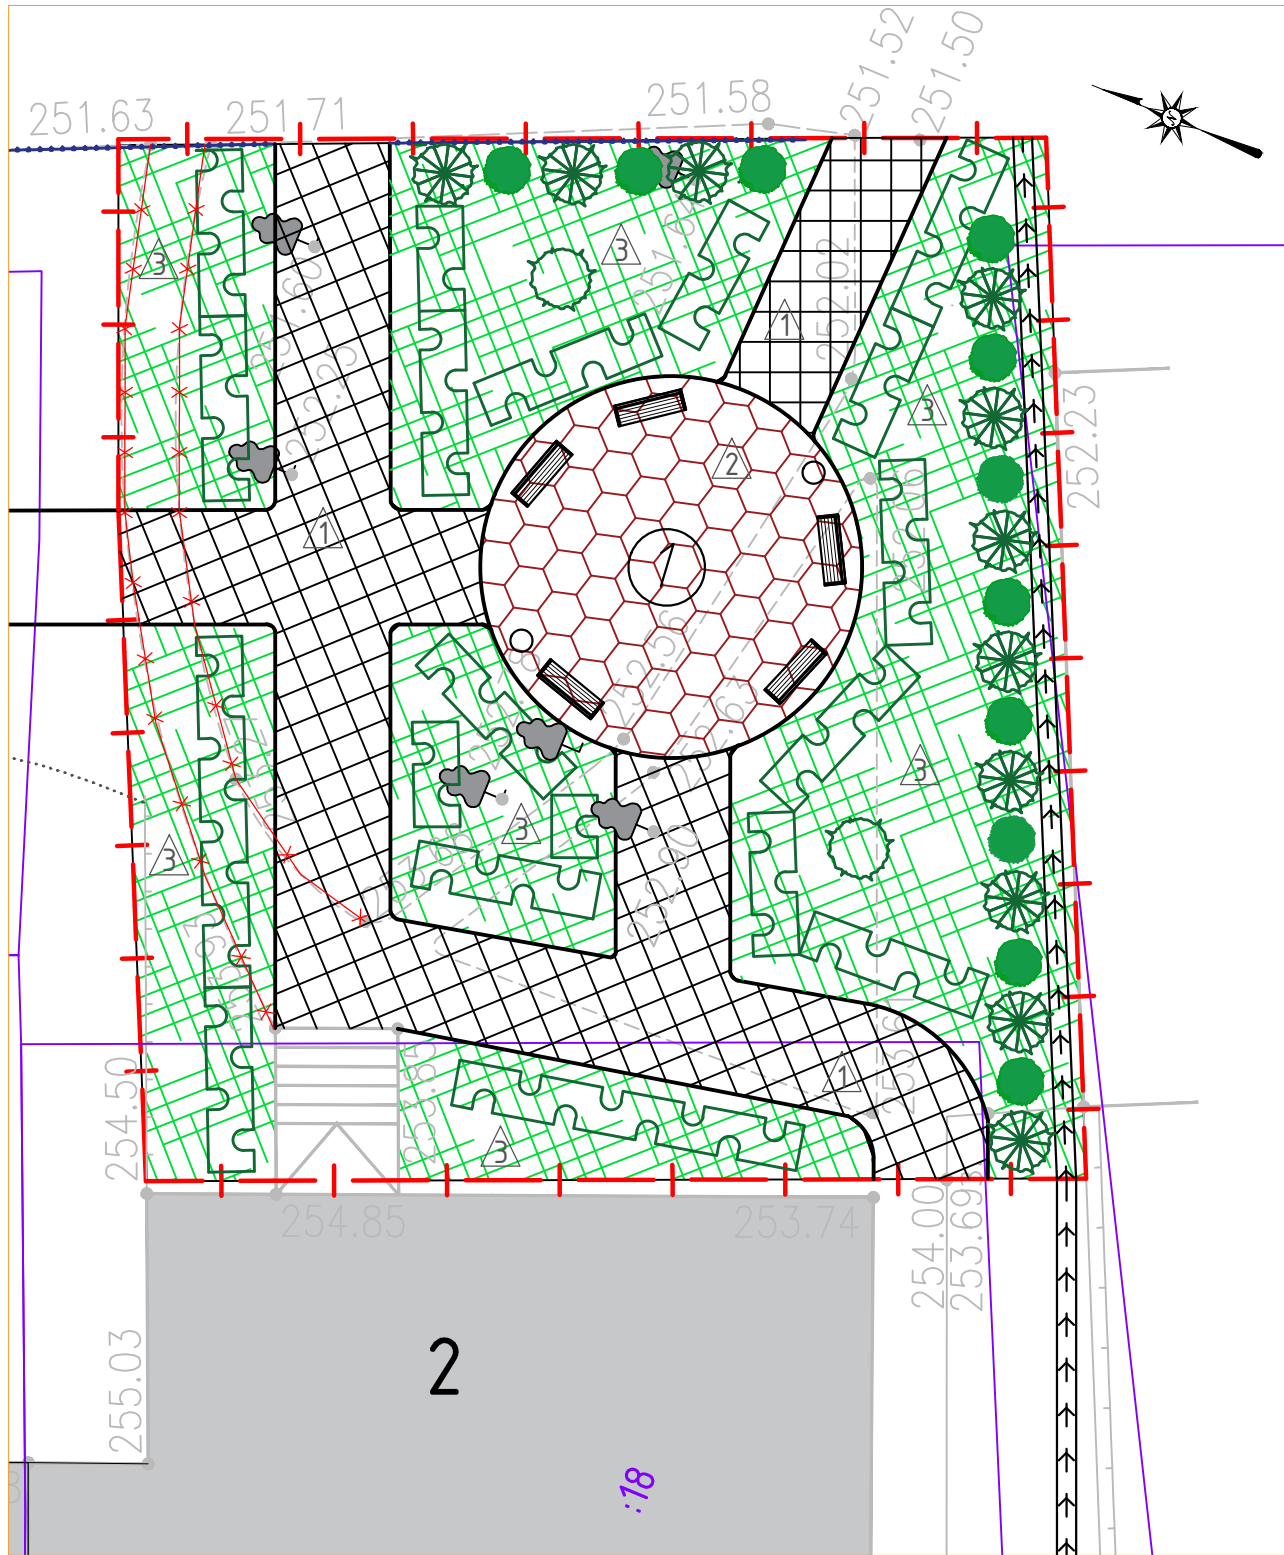

Ведомость покрытий

Поз.	Наименование	Тип	Площадь покрытий, м ²	Примечание
1	Тротуары и дорожки с бордюром из бетонного бортового камня БР 100.20.8	ПТ-1	178,0	
2	Площадка для отдыха взрослого населения с бордюром из бортового камня БР 100.20.8	ПВ-3	79,0	
3	Газоны	ПВ-2	407,0	

Экспликация зданий и сооружений

№ по ген-плану	Наименование	Примечание
2	Здание аптеки	Существующее

Ведомость площадок

№ по з/п	Наименование площадок	Кол-во шт.	Материал покрытий	Площадь, м2
1	Площадка для отдыха взрослого населения	1	ПВ-3	79,0

Детали покрытий

Тип покр.	Обозначение покрытия	Материал слоя	Толщ. слоя, мм	Примечание
Тротуары, площадки и газон				
ПТ-1		- Асф. бет. смесь	40	Тротуары
асф.		- Щебень фракции 5...10мм	120	
бет.		- Уплотненный грунт		
ПВ-3		- Тротуарная плитка	60	Площадка отдыха взрослого населения
		- Уплотненный песок	40	
		- Геотекстиль		
		- Уплотненный грунт		
ПВ-2		- Растительный грунт	150	Газон
растит.		- Разрыхленный грунт		
грунт				

023.2018-62-ГП

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома в п.г.т.Арты, ул.Рабочей Молодежи, 62 (2 этап)		
Разраб.	Бабушкина				05.18	Генеральный план	Стадия	Лист
ГИП	Половникова				05.18		П	6
Пров.	Порядин				05.18			
Утв.	Кукушкин				05.18	План покрытий	000"УралСпецСтрой"	